



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. La tecnología de amalgama Philips garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones con un amplio rango de temperaturas, lo que brinda niveles de eficacia y producción significativamente más altos. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control electrónico y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	42.0 W
Tapa-base	GX24Q-4 [GX24q-4]	Corriente de la lámpara (nominal)	0.320 A
Datos técnicos de la luz			
Código de color	840 [CCT of 4000K]		
Flujo luminoso	3,000 lm		
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.38		
		Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.38
		Temperatura de color correlacionada	4000 K
		Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	80 lm/W
		Índice de producción de color (IRC)	80

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Controles y regulación	
Regulable	Si

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1.4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	42 kWh
Número de registro EPREL	423332

Datos de producto	
Full EOC	871150061008970
Nombre del producto del pedido	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Código del pedido	927912284069
Código local	152264
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	50
Número de material (12NC)	927912284069
Nombre del producto completo	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Caja	8711500610164
Descripción de código local	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm


Datos fotométricos

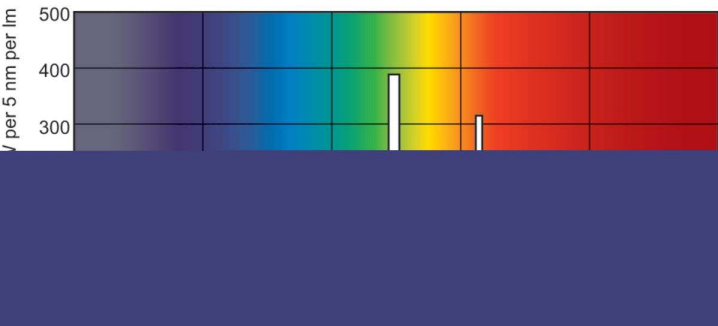


Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Lifetime

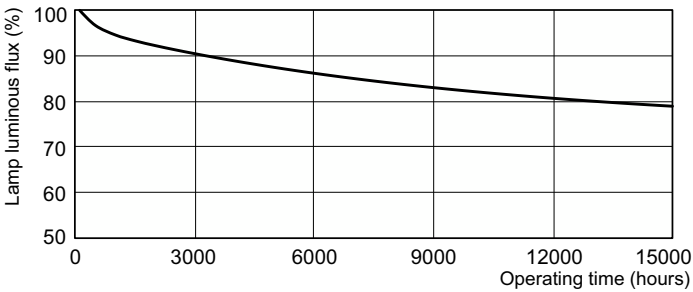

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

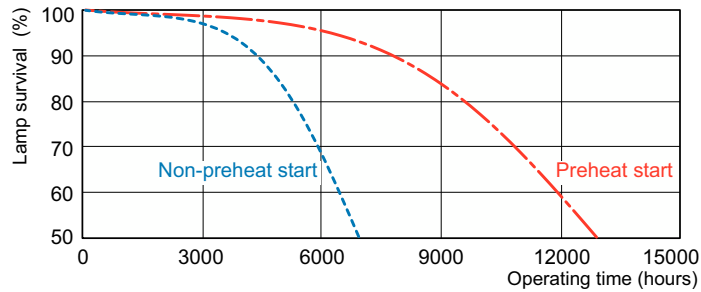

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

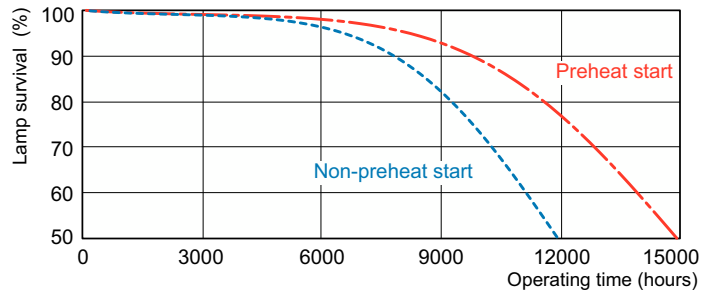

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

