



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Lighting Technology	LED
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Tapa-base	GU10 [GU10]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	35°
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	66.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz

Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Dicroica LED GU10 Essential

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF
Código del pedido	929001266441
Código local	466441
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10


Número de material (12NC)	929001266441
Nombre del producto completo	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF
EAN/UPC - Caja	50046677466447
Descripción de código local	LEDSPOT GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Plano de dimensiones

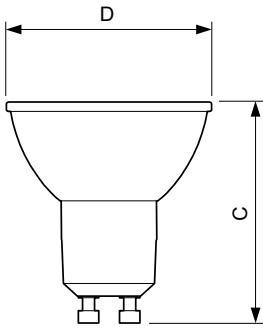


Product	D	C
LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF	50 mm	53 mm

Datos fotométricos

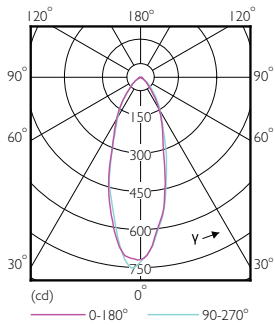


Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

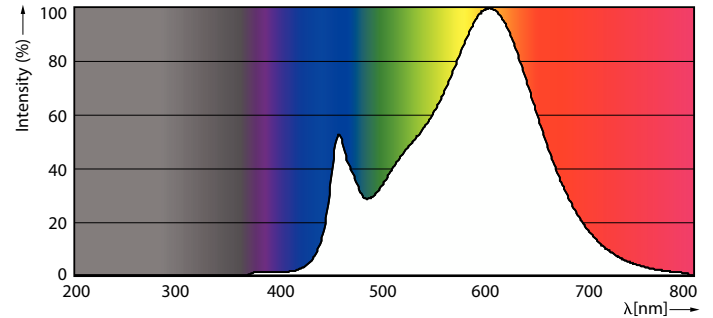

Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Dicroica LED GU10 Essential

Datos fotométricos



General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 17

Accent Lighting Spots - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

