



TL5 Essential HO Super 80

TL5 Essential HO 54W/850 1SL/40

Lámpara T5 de descarga de mercurio de baja presión con funda tubular de 16 mm y gran salida de flujo luminoso.

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Datos del producto

Información general	
Funciones	HO [High Output]
Tapa-base	G5 [G5]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Flujo luminoso	4,850 lm
Designación de color	850
Temperatura de color correlacionada	5000 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	84 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	54 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.460 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.2 mg

Datos de producto	
Full EOC	871829118276400
Nombre del producto del pedido	TL5 Essential HO 54W/850 1SL/40
Código del pedido	927929385040
Código local	259630
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	40
Número de material (12NC)	927929385040
Nombre del producto completo	TL5 Essential HO 54W/850 1SL/40
EAN/UPC - Caja	8718291182771
Descripción de código local	TL5 ESSENTIAL HO 54W/850 1SL/40

TL5 Essential HO Super 80

Plano de dimensiones

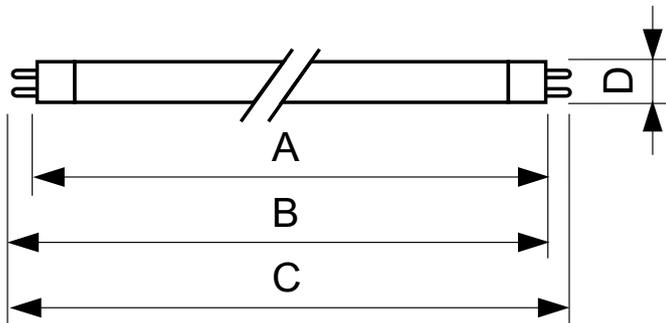

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/850	17.0 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm
1SL/40					

