



# TL5 Essential HO Super 80

## TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

Lámpara T5 de descarga de mercurio de baja presión con funda tubular de 16 mm y gran salida de flujo luminoso.

### Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

### Datos del producto

Información general	
Funciones	HO [High Output]
Tapa-base	G5 [G5]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	4,700 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	81.9 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	54 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.460 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	54 kWh

Datos de producto	
Full EOC	871829117838500
Nombre del producto del pedido	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
Código del pedido	927929386540
Código local	240010
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	40
Número de material (12NC)	927929386540
Nombre del producto completo	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
EAN/UPC - Caja	8718291178392
Descripción de código local	TL5 ESSENTIAL HO 54W/865 1SL/40


# TL5 Essential HO Super 80

## Plano de dimensiones

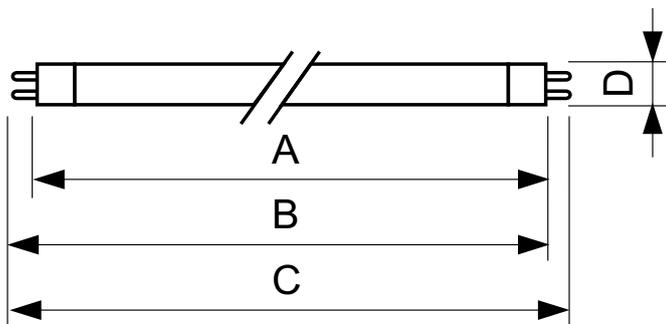

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	17.0 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

## Datos fotométricos

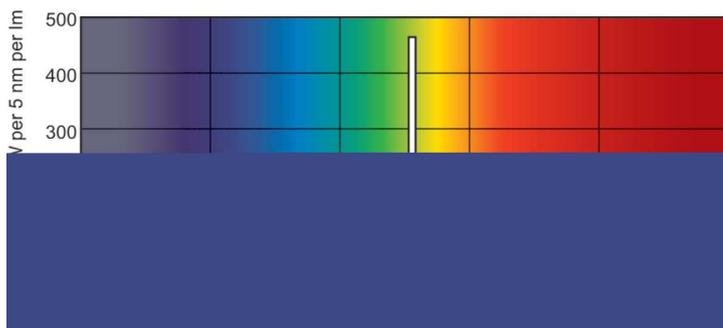

Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

