



**MODELO:**  
**T5-9W**

Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.


**Ideal para:**

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos
- Bodegas
- Estacionamientos
- Maquilas

**CUBIERTA  
OPAL**


[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



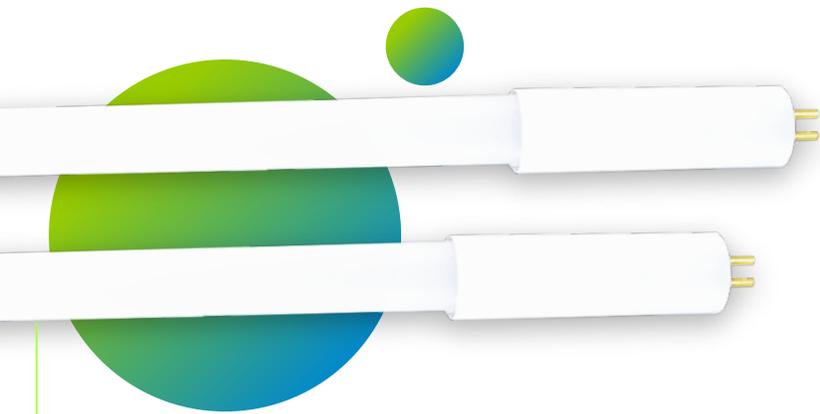


#### MEDIDAS

• LARGO: 56.2 cm




Tensión de red  
100 - 277V




Temperatura de color	6 000 K	4 100 K
Vida útil	35,000 h	
Proteccion Ambiental	IP50	
Ángulo De Apertura	180°	
Flujo Luminoso	900 lm	

Potencia Eléctrica	9W
Tensión Eléctrica de Entrada	100 - 277 V~
Frecuencia	50 - 60Hz
Peso	100 gr
CRI	80
Factor de potencia	0.97
Cuerpo	Acrílico y PC
Base	G5
Corriente Nominal	0.09 A

\* La lámpara T5 se coloca dentro de la base G5 y cuenta con una fuente de poder integrada.

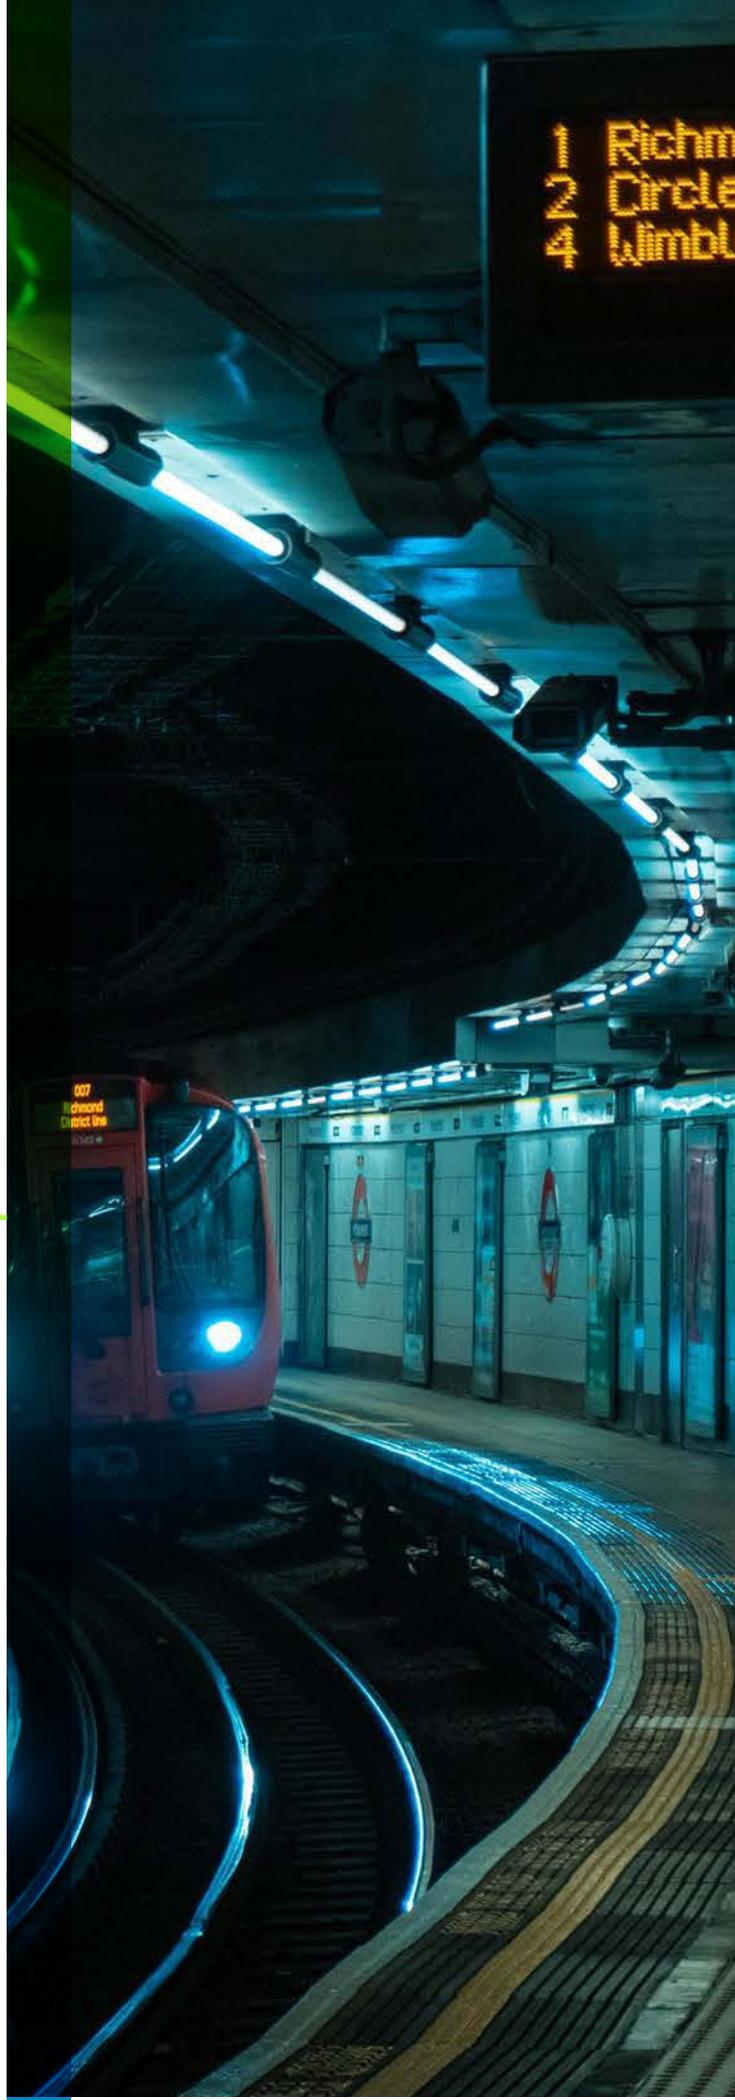

# CURVAS FOTOMETRICAS

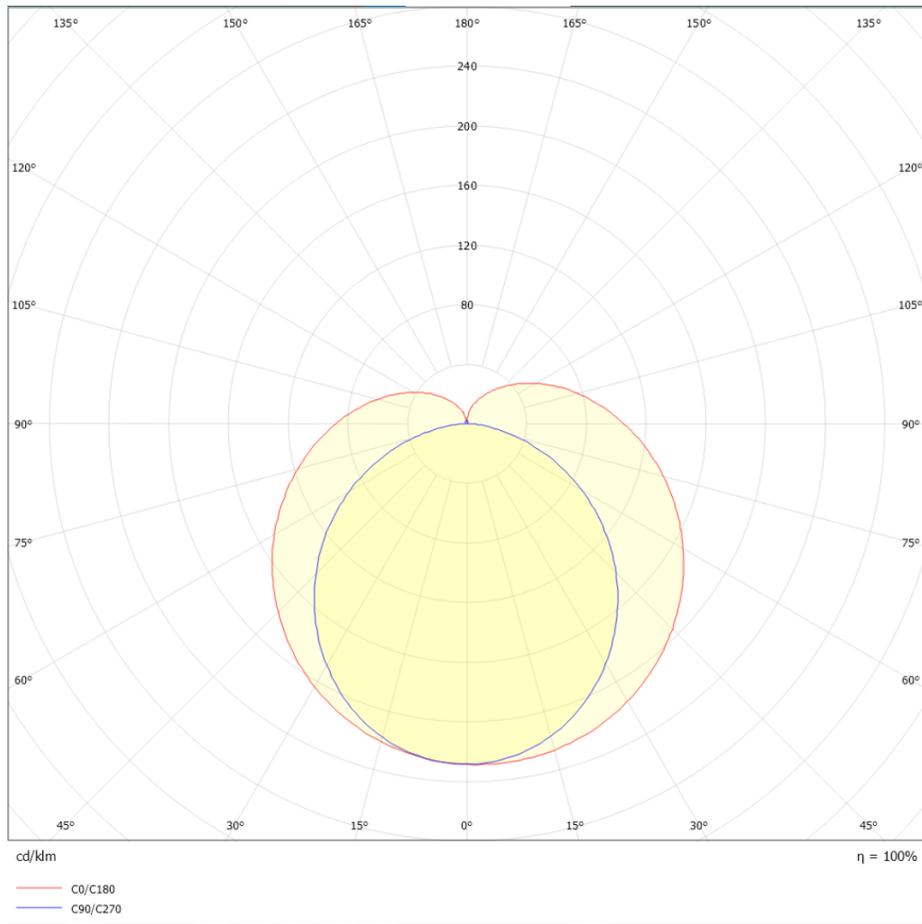

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



Búscanos en todas nuestras redes sociales:

