

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto Harmony de 3A y 600V a 3kA con terminales atornillables

9001KA1

Principal

gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo y composición de contactos	1 C/O

Opcionales

peso del producto	0.027 kg
funcionamiento de contacto	Positive opening
apertura positiva	Sin
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm ² IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos IEC 60947-5-1
(I _{th}) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
[U _i] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[U _{imp}] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
(I _e) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA
[I _{cm}] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA 600 V AC-15 7200 VA 15 kA 480 V AC-15 7200 VA 30 kA 240 V AC-15 7200 VA 60 kA 120 V AC-15 7200 VA 0.1 kA 600 V DC-13 7200 VA 0.27 kA 250 V DC-13 7200 VA 0.55 kA 125 V DC-13
poder asignado de corte	3 kA 240 V AC-15 720 VA 6 kA 120 V AC-15 720 VA 1.2 kA 600 V AC-15 720 VA 1.5 kA 480 V AC-15 720 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
[U _s] Tensión de alimentación	0...600 V
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
clase de protección contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 61140
normas	IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 UL 60947-5-1
certificaciones de producto	NEMA UL 508
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.600 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	29.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.061 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

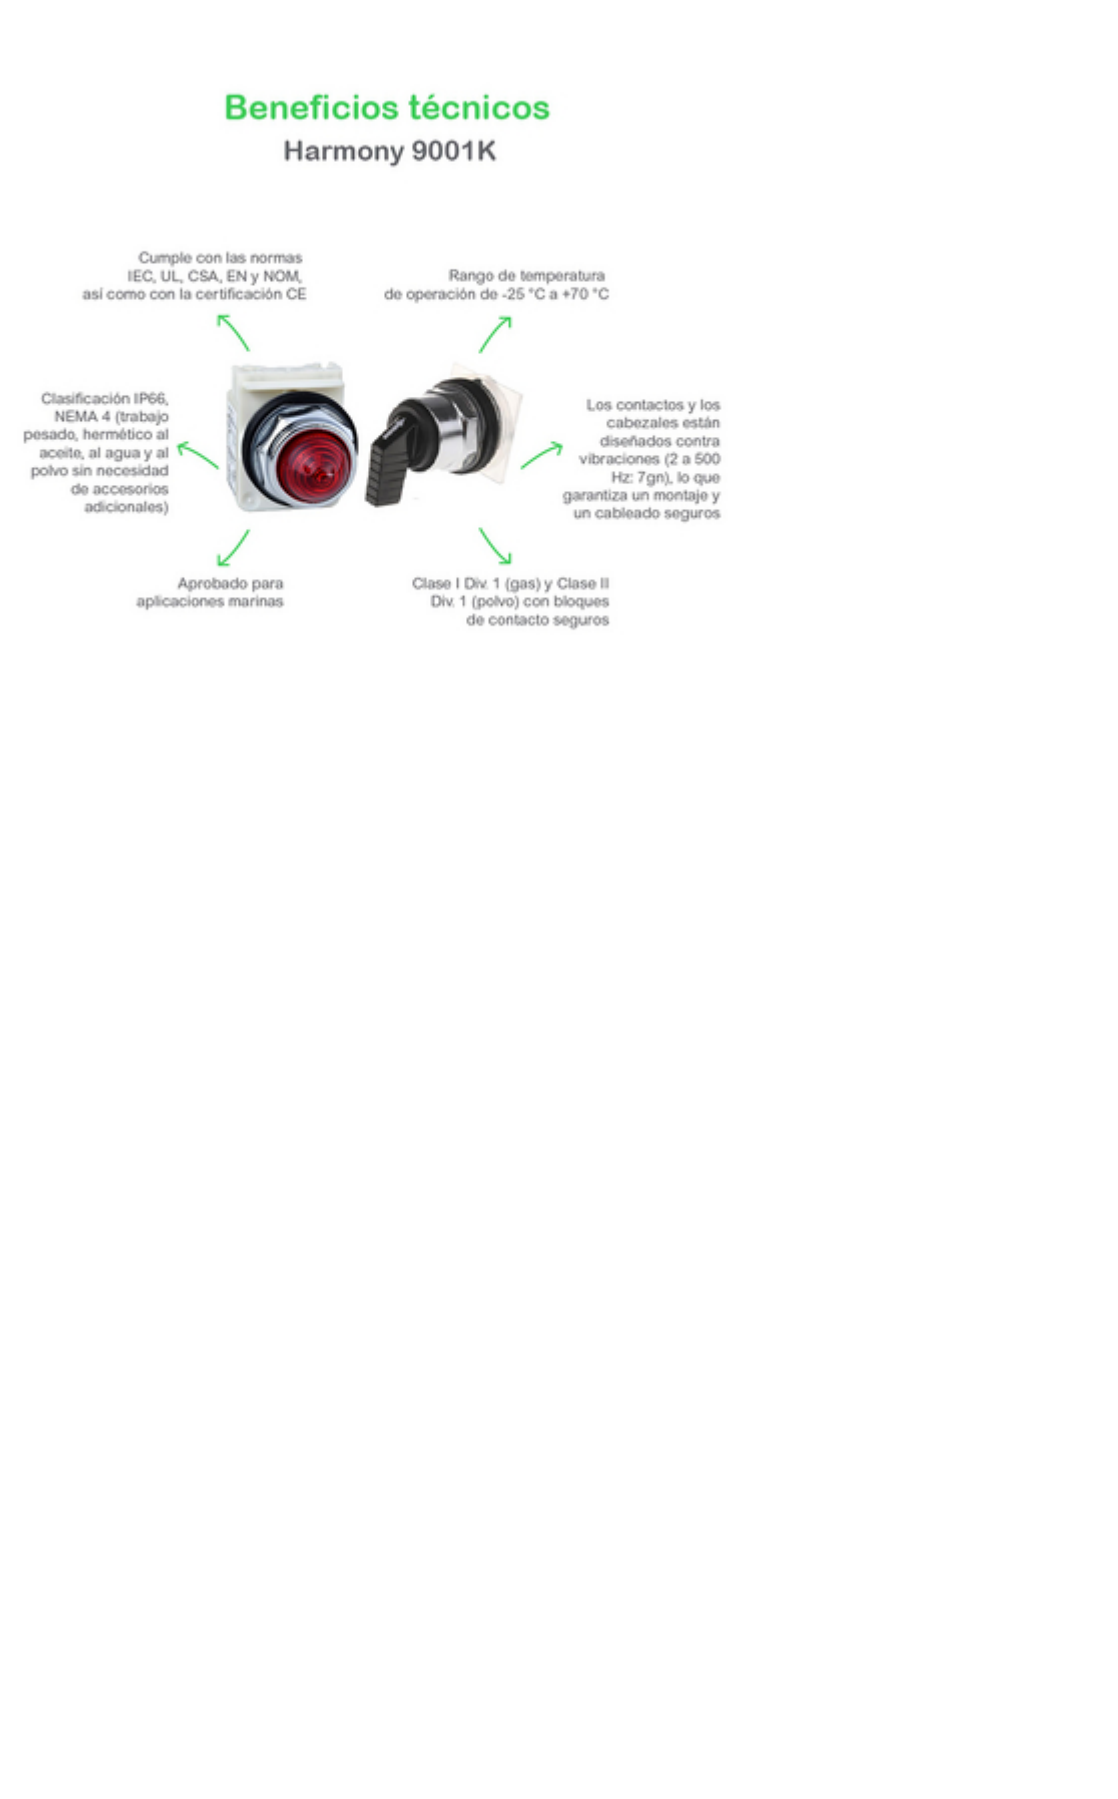

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

Image of product / Alternate images

Alternative



