

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conmutador selector completo,
Easy Harmony XA2, plástico, negro,
22mm, 3 posiciones, fijo, 2NO

XA2ED33

Principal

gama de producto	Easy Harmony XVG
tipo de producto o componente	Conmutador de selección completo
nombre corto del dispositivo	XA2
presentación del dispositivo	Producto completo
nombre de componente	XA2E
material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	22.5 mm

Opcionales

se vende en cantidades indivisibles	1
tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm panel 1...5 mm
modo de fijación	Nuez de fijación 2...2.4 N.m
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de operario	queda quieto
perfil de operador	Negro mango estándar
información posición operador	3 posiciones de 45°
tipo y composición de contactos	2 NA
funcionamiento de contacto	Corte lento
endurancia mecánica	300000 ciclos
conexiones - terminales	>= 1 x 0.22 mm² <= 1 x 2,5 mm² >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
par de apriete	0.8 N.m
protección contra cortocircuito	10 A fusible gL IEC 60269-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A conexión tornillo de estribo
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600 0.27 A 250 V DC-13 Q600
durabilidad eléctrica	500000 ciclos AC-15 3 A 230 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-4 500000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-4
montantes funcionales	$\Lambda < 10\exp(-8)$ 24 V

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

anchura	30 mm
altura	42 mm
profundidad	68.2 mm
peso del producto	0.054 kg
tipo de operador	Queda quieto
perfil del operador	Mango estándar
tipo de cabezal	Estándar
color de lentes o tapa/operador	Negro

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
categoría de sobretensión	Class I conforming to IEC 536
grado de protección IP	IP65 IEC 60529
grado de protección IK	IK06 IEC 60529
normas	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
certificaciones de producto	CCC CE
resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	120 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.300 cm
Paquete 1 Ancho	10.160 cm
Paquete 1 Longitud	10.160 cm
Peso del empaque (Lbs)	50.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.638 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	77.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm

Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	98.580 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

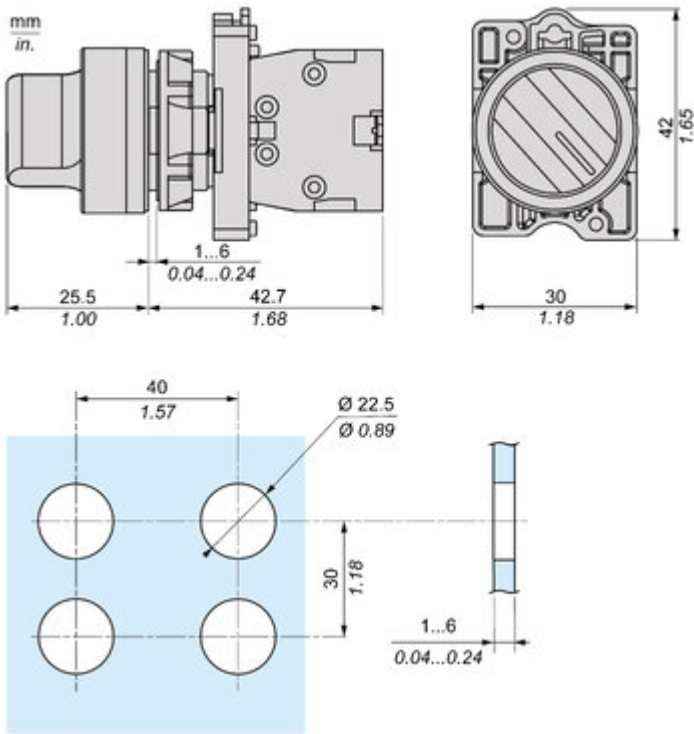

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

6

Life Is On | Schneider Electric

21 jul 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy Harmony XA2

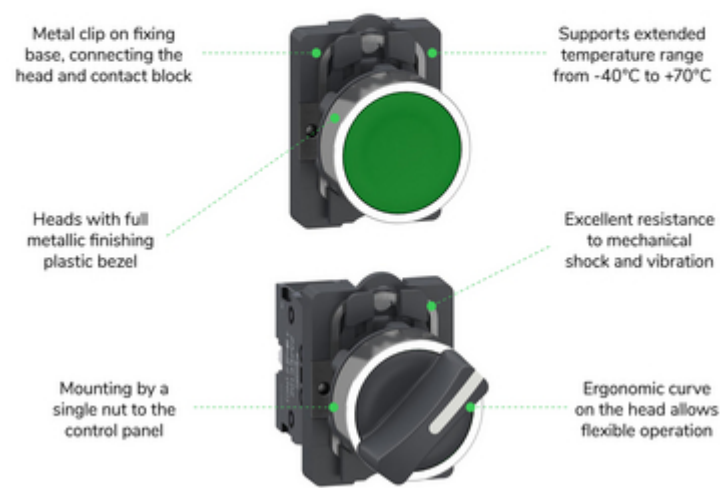


Image of product / Alternate images

Alternative

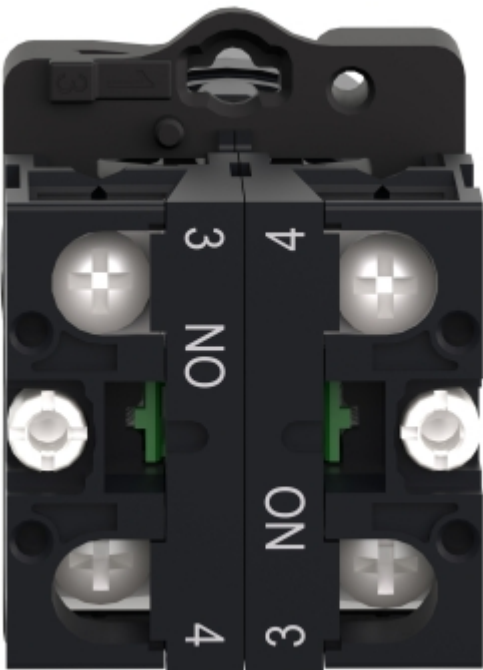






Image of product in real life situation

