

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CAJA VACIA 1 TALADRO

XALD01

Principal

gama de producto	Harmony XALD
tipo de producto o componente	Estación de control vacía
nombre corto del dispositivo	XALD
destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
número de interruptor	1 taladro
color de base de la envoltente	Gris claro RAL 7035
color de cubierta	Gris oscuro RAL 7016
material	Policarbonato
entrada de cable	1 extractor para entrada de cable 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 12 mm
grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Opcionales

estilo de conjunto	Para montaje cliente
número de filas horizontales	1
número de filas verticales	1
peso del producto	0.136 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
montaje del bloque	Montaje trasero Montaje frontal
código de composición eléctrica	MR1 PR1 PW1 SR2 PR1 MF1 MF2 P4 PF2 SR1
grupo principal	1 cut-out
grupo de producto	Standard grey

Ambiente

tratamiento de protección	TH
---------------------------	----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
normas	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm
Paquete 1 Ancho	7.000 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	114.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.391 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	69.404 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again


Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

XALD01

Technical Illustration

Dimensions

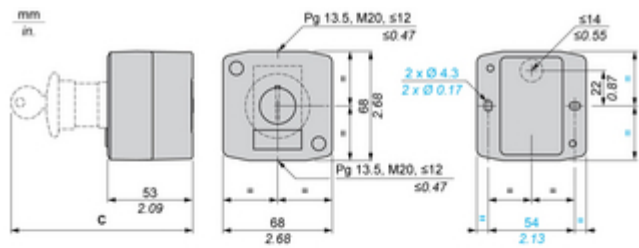

C	mm	in.
ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
ZB5AV●	64	2.52
ZB5AW3●	65.5	2.58
ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH3●	66	2.6
ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
ZB5A8●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56●	91.5	3.58
ZB5A9●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
ZB5AG●	105.5	4.15

Product benefits / Features

Características

Harmony XALD



Compatibilidad total con los pulsadores, interruptores y luces piloto plásticos de Ø 22 mm de la gama Harmony XB5



Posibilidad de añadir hasta 3 bloques de contactos NA o NC por cabezal



Estaciones completas listas para instalar con 1 a 3 botones para las funciones más comunes



Estaciones de control de policarbonato perforadas



Sistema modular y gama universal simple de cablear





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Image of product / Alternate images

Alternative





