

Ficha técnica del producto

Especificaciones



dark grey empty enclosure lid with
light grey base - 2 cut-outs

XALD02

Principal

gama de producto	Harmony XALD
tipo de producto o componente	Estación de control vacía
nombre corto del dispositivo	XALD
destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
número de interruptor	2 taladros
color de base de la envoltente	Gris claro RAL 7035
color de cubierta	Gris oscuro RAL 7016
material	Policarbonato
entrada de cable	2 extractores para entrada de cable 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 12 mm
grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Opcionales

estilo de conjunto	Para montaje cliente
número de filas horizontales	1
número de filas verticales	2
peso del producto	0.193 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
montaje del bloque	Montaje frontal Montaje trasero
código de composición eléctrica	MF1 MF2 PR1 PR1 SR1 MR1 SR2 PF2 P4 PW1
grupo principal	2 cut-outs
grupo de producto	Standard grey

Ambiente

tratamiento de protección	TH
---------------------------	----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
normas	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	10.700 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	180.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.077 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	67.484 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental		
Ciclo de vida total	Huella de carbono	1
Use Better		
Materiales y embalaje		
Paquete con cartón de reciclaje		Si
Packaging without single use plastic		Si
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)	
Regulación REACH	Declaración de REACH	
Use Again		
Reempaquetar y refabricar		
Devolución		NA

Dimensions

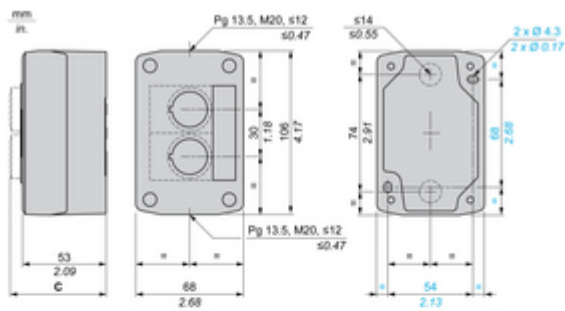

C	mm	in.
ZBSAA, ZBSAH0	62	2.44
ZBSAV	64	2.52
ZBSAW3	65.5	2.58
ZBSAL, ZBSAW1, ZBSAH, ZBSAH3	66	2.6
ZBSAD, ZBSAK	80	3.15
ZBSAS, ZBSAT, ZBSAC, ZBSAR, ZBSAW4, ZBSAW6, ZBSAS4, ZBSAS5, ZBSAS6	91.5	3.58
ZBSAS9, ZBSAS1, ZBSAS7	115	4.53
ZBSAG	105.5	4.15



Características

Harmony XALD



Compatibilidad total con los pulsadores, interruptores y luces piloto plásticos de Ø 22 mm de la gama Harmony XB5



Posibilidad de añadir hasta 3 bloques de contactos NA o NC por cabezal



Estaciones completas listas para instalar con 1 a 3 botones para las funciones más comunes



Estaciones de control de policarbonato perforadas



Sistema modular y gama universal simple de cablear





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Image of product / Alternate images

Alternative





