

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CAJA 2 PULS, VERDE-ROJO I-O

XALD213

Principal

gama de producto	Harmony XALD
tipo de producto o componente	Estación de control completa
nombre corto del dispositivo	XALD
destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
aplicación estación control	Función arranque-parada
color de base de la envoltente	Gris claro RAL 7035
color de cubierta	Gris oscuro RAL 7016
material	Policarbonato
perfil de operador	2 pulsadores rasantes
descripción de operador	Verde 'I' 1 a - rojo 'O' 1 NC
composición de la estación de control	1 pulsador empotrado verde 1 NA E 1 pulsador empotrado rojo 1 NC S
ubicación del marcado	Marcado en pulsador
funcionamiento de contacto	Corte lento

Opcionales

entrada de cable	2 extractores para entrada de cable 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 12 mm
peso del producto	0.233 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
color de marcado	Marcado en blanco cuando tapas verdes rojas o negras Marcado en negro cuando tapas blancas
apertura positiva	Con IEC 60947-5-1 anexo K
recorrido de funcionamineto	1.5 mm NC cambiando estado eléctrico 2.6 mm NA cambiando estado eléctrico 4.3 mm viaje total
fuerza de funcionamiento	3.5 N NC cambiando estado eléctrico 3.8 N NA cambiando estado eléctrico
endurancia mecánica	10000000 ciclos
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal IEC 60947-1
par de apriete	0.8...1.2 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos gG IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	6 A 120 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 3 A 240 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 1.2 A 600 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 0.55 A 125 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.27 A 250 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.1 A 600 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1
durabilidad eléctrica	1000000 ciclos AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.5 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C
montantes funcionales	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V 1 mA IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V 5 mA IEC 60947-5-4

Ambiente

tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
resistencia a las vibraciones	5 gn ($f= 12...500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.5 cm
Paquete 1 Ancho	10.1 cm
Paquete 1 Longitud	11.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	222 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.09 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	57.22 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Ficha técnica del producto

XALD213

Technical Illustration

Dimensions

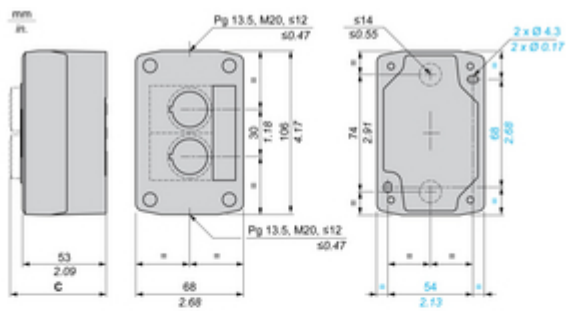

C	mm	in.
 ZBSAA, ZBSAH0	62	2.44
 ZBSAV	64	2.52
 ZBSAW3	65.5	2.58
 ZBSAL, ZBSAW1, ZBSAH, ZBSAH3	66	2.6
 ZBSAD, ZBSAK	80	3.15
 ZBSAS, ZBSAT, ZBSAC, ZBSAR, ZBSAW4, ZBSAW6, ZBSAS4, ZBSAS5, ZBSAS6	91.5	3.58
 ZBSAS9, ZBSAS1, ZBSAS7	115	4.53
 ZBSAG	105.5	4.15



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XALD



Compatibilidad total con los pulsadores, interruptores y luces piloto plásticos de Ø 22 mm de la gama Harmony XB5



Posibilidad de añadir hasta 3 bloques de contactos NA o NC por cabezal



Estaciones completas listas para instalar con 1 a 3 botones para las funciones más comunes



Estaciones de control de policarbonato perforadas



Sistema modular y gama universal simple de cablear



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Image of product / Alternate images

Alternative





