

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



base unit module 24V AC/DC - black ((\*)

XVUC21B

## Principal

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| gama de producto              | Harmony XVU              |
| tipo de producto o componente | Modular tower light ((*) |
| tipo unidad banco indicador   | Base                     |
| diámetro de montaje           | 60 mm                    |
| nombre de componente          | XVU                      |
| color de carcasa              | Negro                    |

## Opcionales

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| composición del kit                  | Unidad de base<br>Cubrebornes                                                                                                   |
| modo de fijación                     | Fijación directa o en tubo                                                                                                      |
| Material                             | PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 UL 94<br>ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 UL 94<br>PC (policarbonato) V-0 UL 94 |
| estilo de conjunto                   | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades                                                                                            |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 24 V CA/CC - 15...10 %                                                                                                          |
| consumo de corriente                 | <= 400 mA                                                                                                                       |
| longitud                             | 77 mm                                                                                                                           |
| peso del producto                    | 0.11 kg                                                                                                                         |

## Ambiente

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| certificaciones de producto            | CE<br>UL<br>CSA |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C     |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25...50 °C     |
| resistencia a las vibraciones          | 2 gn            |
| grado de protección IP                 | IP65            |

## Unidades emabalaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE     |
| Número de unidades en empaque | 1       |
| Paquete 1 Altura              | 9.1 cm  |
| Paquete 1 Ancho               | 26.8 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Longitud                 | 9.0 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)             | 284.0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S04      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24       |
| Paquete 2 Altura                   | 30.0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40.0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60.0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 27.3 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | PAL      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 96       |
| Paquete 3 Altura                   | 60.0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 70.0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 31.04 kg |

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 1                                             |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                                                                      |
| Packaging without single use plastic    | Sí                                                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
| Número SCIP                             | C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f                                                    |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                    |

Use Again


Reempaquetar y refabricar

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Devolución             | NA                                              |

Technical Illustration


Dimensions


---

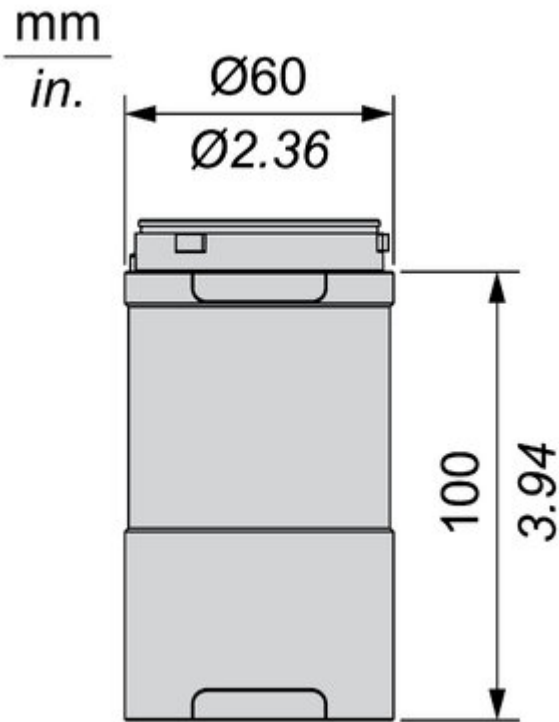

Technical Illustration

Wiring diagram

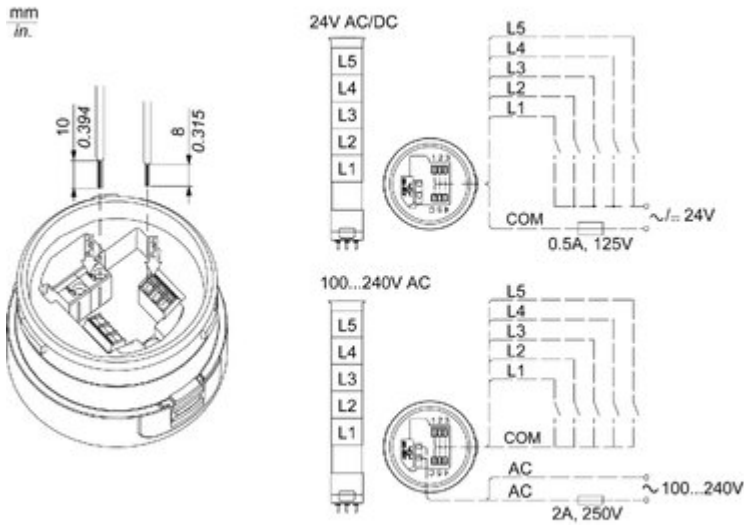

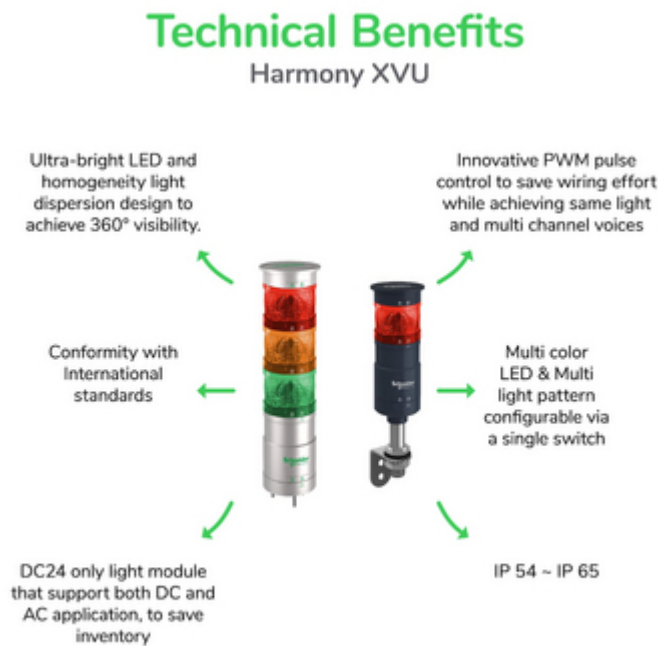

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative

---



