

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro carga Square D de 125A, 1 fase, 12 polos, NEMA3R, barra tierra y enchufe neutro

QO112L125PGRB

## Principal

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marketing Trade Name | QOD               |
| Product Type         | Load Center ((*)) |
| Provided Equipment   | Grounding bar     |

## Opcionales

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Load Center Type                       | PoN Convertible Mains (lugs)                 |
| Rated Current                          | 125 A                                        |
| Number of Spaces                       | 12                                           |
| Max Short Circuit Current Rating       | 65 kA                                        |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 24                                           |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 12                                           |
| Number of Phases                       | 1 fase                                       |
| Ground Bar                             | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
| Box Number                             | 3R                                           |
| Height                                 | 481 mm                                       |
| Width                                  | 375 mm                                       |
| Depth                                  | 115 mm                                       |
| peso del producto                      | 9.240 kg                                     |

## Ambiente

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Enclosure Rating                      | NEMA 3R envolvente resistente a las inclemencias del tiempo |
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C<br>40 °C                                              |
| Product Certifications                | Registrado por UL                                           |

## Unidades embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 11.5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 37.5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 48.1 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 6.804 kg |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huell <span> </span> ambiental |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 52                                            |
| Información medioambiental     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better


| Materiales y embalaje           |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje | No                                   |
| Embalaje sin plástico           | No                                   |
| Directiva RoHS de la UE         | Bajo investigación                   |
| Regulación REACH                | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                | NA                                                   |

Technical Illustration


Dimensions

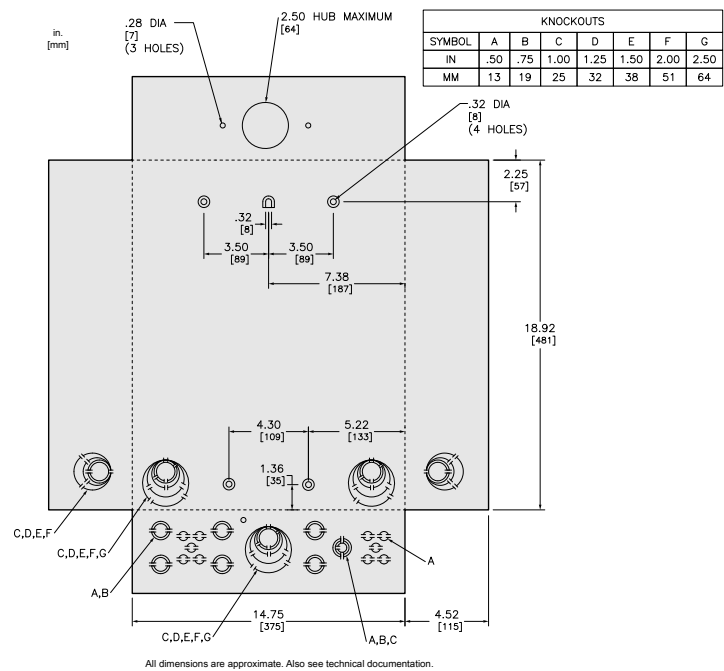

Technical Illustration

Wiring diagram

---

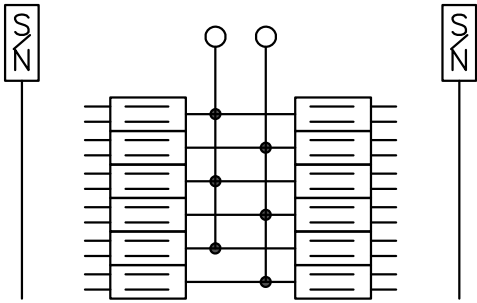

QO112L125PGRB