


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro carga Square D de 200A, 1 fase, 30 polos, NEMA 1, barra tierra y enchufe neutro

QO130L200PG

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Order separately

Opcionales

Tightening Torque	Mandril 250 lb.in AWG 4...250 kcmil aluminio/cobre Mandril 250 lb.in AWG 4...300 kcmil aluminio/cobre Tapa 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (lugs)
Rated Current	200 A
Number of Spaces	30
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	40
Maximum Number of Tandem Breakers	10
Number of Phases	1 fase 3 cables
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 6...250 kcmil aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*))
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	9
Height	758 mm
Width	362 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades embalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.668 cm
Paquete 1 Ancho	37.592 cm
Paquete 1 Longitud	78.740 cm
Peso del empaque (Lbs)	7.711 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	107.188 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	224.074 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	59
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Bajo investigación
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

QO130L200PG

Technical Illustration


Dimensions

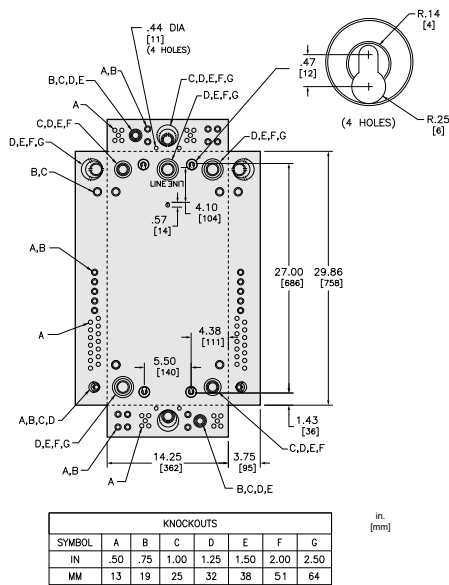

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

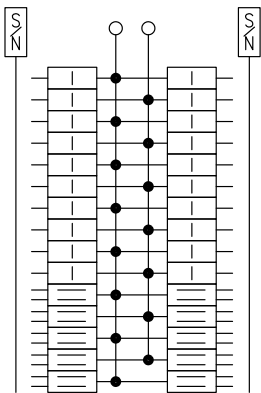

QO130L200PG
QO130L200PGC