

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro de carga de zapatas principales Square D de 70A, 1 fase, 2 polos, NEMA 3R

QO24L70RB

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Surface cover

Opcionales

Tightening Torque	Mandril 35 lb.in AWG 14...AWG 10 aluminio/cobre Mandril 45 lb.in AWG 3 aluminio/cobre Mandril 40 lb.in AWG 8...AWG 4 aluminio/cobre Mandril 35 lb.in AWG 12...AWG10 aluminio/cobre
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	70 A
Number of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	4
Maximum Number of Tandem Breakers	2
Number of Phases	1 fase 3 cables
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 4 cobre
Ground Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs ((*))
Busbar Material	Tin plated aluminium ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Welded galvanized steel
Surface Finish	Baked enamel grey
Box Number	1R
Height	238 mm
Width	124 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 3R envolvente resistente a las inclemencias del tiempo
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	12.192 cm
Paquete 1 Ancho	15.240 cm
Paquete 1 Longitud	27.940 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.295 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	213
Paquete 2 Altura	95.250 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	483.075 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	15
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Bajo investigación
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration


Dimensions

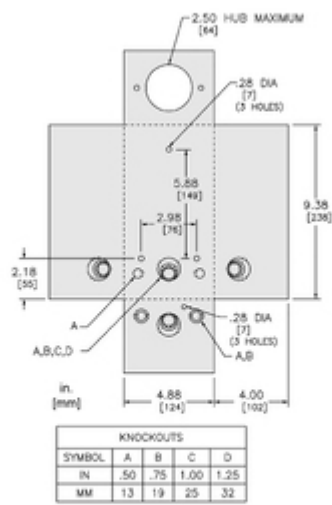

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram



QO24L70RB

Image of product / Alternate images

Alternative

