

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro de carga de zapatas Square D de 125A, 3 fases, 20 polos, NEMA1, con barra a tierra

QO320L125G

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Order separately

Opcionales

Tightening Torque	Mandril 50 lb.in AWG 6...AWG 2/0 aluminio/cobre Tapa 20 lb.in
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	125 A
Number of Spaces	20
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	20
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	3 fases 4 cables 3 fases 3 cables
Voltage Rating	208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC
Wire Size	AWG 6...AWG 2/0 aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*))
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	7
Height	531 mm
Width	362 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.922 cm
Paquete 1 Ancho	36.830 cm
Paquete 1 Longitud	55.880 cm
Peso del empaque (Lbs)	5.874 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	264.444 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	45
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Bajo investigación
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

QO320L125G

Technical Illustration

Dimensions

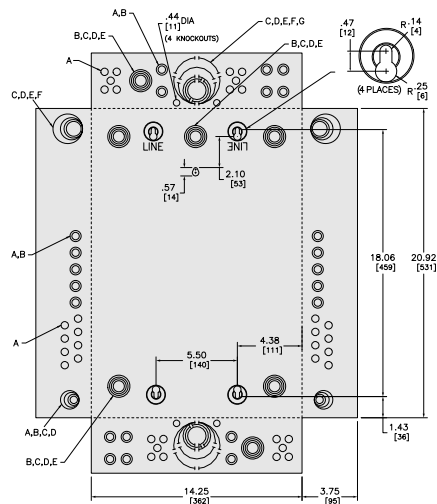


KNOCKOUTS		
SYMBOL	CONDUIT SIZE	
	IN	MM
A	.50	13
B	.75	19
C	1.00	25
D	1.25	32
E	1.50	38
F	2.00	51
G	2.50	64

ALL DIMENSIONS ARE NOMINATE.
ALSO REFER TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

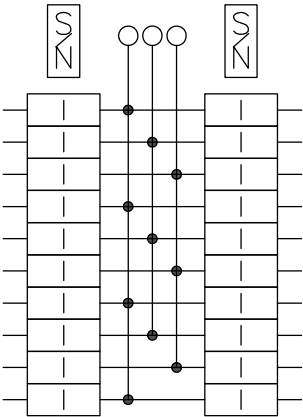

QO320L125G
QO320L100GNYC