

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ARRANCADOR MANUAL P/ MOTOR FR

2510FG1

Principal

Product	Interrupor manual de una sola unidad
Type	F400
Overload Relay Type	Melting alloy ((*))

Opcionales

Current Rating	16 A
entrada de cable	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Horsepower Rating	1 hp 115 V CA 1 hp 230 V CA 1 hp 277 V CA
Voltage Rating	277 V CA
Number of Poles	1P
Control Unit	Interrupor de palanca
Number of Phases	1 fase
Pilot Light	No indicator ((*))
resetear	Manual
tipo de arranque motor	Sin inversión
conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Gauge	AWG 14...AWG 12 cobre
altura	107.95 mm
anchura	61.98 mm
profundidad	69.85 mm
peso del producto	0.36 kg

Ambiente

certificaciones de producto	Archivo listado UL E42243 CCN NLRV CSA LR25490 clase 3211 05
NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 plástico standard size

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.604 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	8.128 cm
Paquete 1 Longitud	12.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	344.730 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	No conforme
Sin PVC	Sí


Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA

2510FG1


Technical Illustration

Dimensions

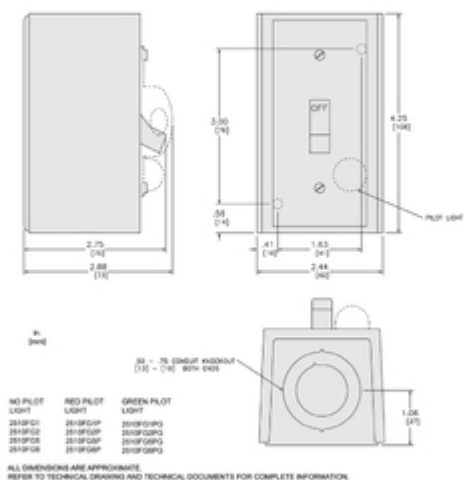

Technical Illustration

Wiring diagram

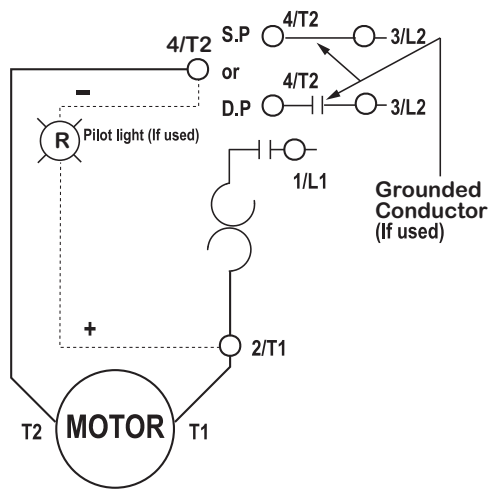

REFER TO INSTRUCTION SHEET AND
TECHNICAL DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION