

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético QO 1 polo 15 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, enchufable

QO115GFI

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.227 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.16 cm
Paquete 1 Ancho	3.56 cm
Paquete 1 Longitud	13.72 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	231.34 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	38
Paquete 2 Altura	10.922 cm
Paquete 2 Ancho	35.814 cm
Paquete 2 Longitud	53.086 cm
Paquete 2 Peso	9.253 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	1824
Paquete 3 Altura	101.6 cm
Paquete 3 Ancho	101.6 cm
Paquete 3 Longitud	121.92 cm
Paquete 3 Peso	447.242 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	39
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No

QO115GFI

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

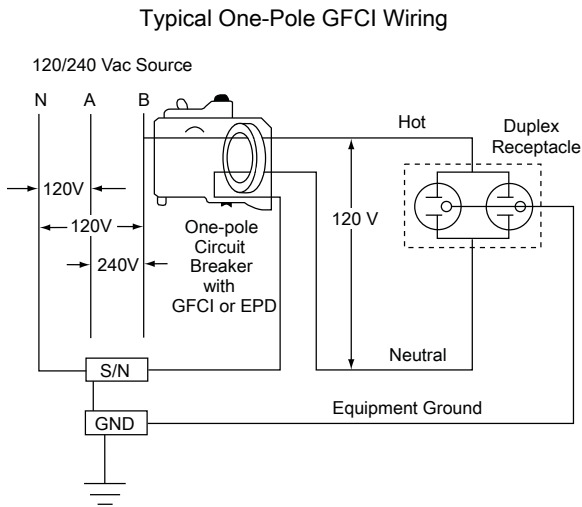


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
GFCI Circuit Breaker


Protects against overloads and short-circuits


Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 1 space


Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)


The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA


Protection from overload, short-circuit, and Class A Ground Fault


Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator

