

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético mini Square D de 2 polos, 100A, 10kA, 120/240V, enchufable

QO2100

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	100 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5.6 N.m
Height	89 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.230 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.38 cm
Paquete 1 Ancho	4.06 cm
Paquete 1 Longitud	9.65 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	322.06 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	51
Paquete 2 Altura	11.176 cm
Paquete 2 Ancho	35.56 cm
Paquete 2 Longitud	53.086 cm
Paquete 2 Peso	16.71 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	2142
Paquete 3 Altura	81.28 cm
Paquete 3 Ancho	106.68 cm
Paquete 3 Longitud	106.68 cm
Paquete 3 Peso	710.325 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	19
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógenos

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No

Dimensions

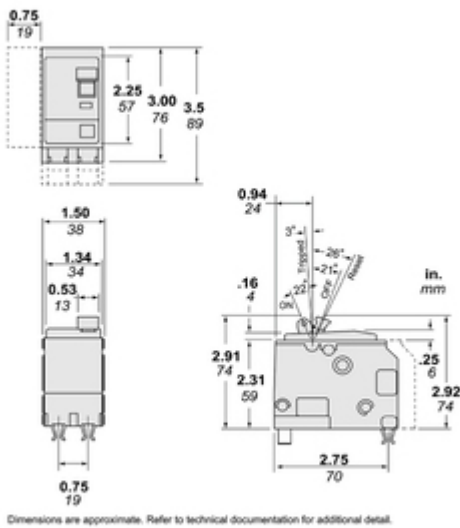


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 100A



Protects against overloads and short-circuits



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip Indicator



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 2 spaces





QO™
QO2100C
100A
120/240 VAC ~ 50/60 Hz
10,000 AIR/A nom.I
2 Poles
Polos
Pôles



Visi-Trip™ indicates tripped circuit



Qwik-Open™ technology - Overload and Short circuit protection



Market-leading circuit protection



Compatible products

QO 100 Amp 2 Pole
Circuit Breaker

MFG Model Number: QO2100CP





Compatible with Square D
QO electrical panels, CSED
with 2 spaces



HL01CP



PK2MBCP



18 jul 2025

Life Is On | Schneider Electric

7