

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético mini
Square D de 2 polos, 30A, 10kA,
120/240V, enchufable

QO230

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.249 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.35 cm
Paquete 1 Ancho	3.556 cm
Paquete 1 Longitud	7.62 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	249.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8.89 cm
Paquete 2 Ancho	3.556 cm
Paquete 2 Longitud	20.32 cm
Paquete 2 Peso	1.247 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	21.59 cm
Paquete 3 Ancho	18.288 cm
Paquete 3 Longitud	44.45 cm
Paquete 3 Peso	12.769 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	19
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógenos

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No

Dimensions

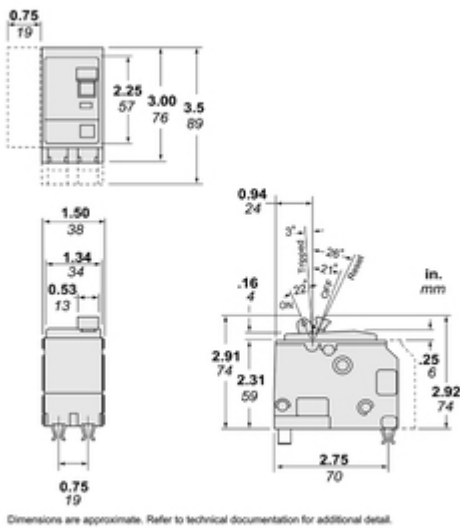


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 30A



Protects against overloads and short-circuits



Easy plug on circuit breaker that's compatible with Square D™ QO Loadcenters



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 2 spaces



QO™

QO230C

30A

120/240 VAC ~ 50/60 Hz
10,000 AIR/A nom.I

 **2** Poles
Polos
Pôles



Visi-Trip™ indicates tripped circuit



Qwik-Open™ technology - Overload and Short circuit protection



Market-leading circuit protection




Compatible products

QO 30 Amp 2 Pole
Circuit Breaker
MFG Model Number: QO230CP





Compatible with Square D
QO electrical panels, CSED
with 2 spaces



HLO1CP QOTHPLCP

