

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT. TERMOMAGNETICO QO 2 POLOS 30 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ENCHUFABLE

QO230GFI

Principal

Product	Interrupitor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.327 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 Ancho	9.398 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	13.716 cm
Peso del empaque (Lbs)	426.376 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13.970 cm
Paquete 2 Ancho	34.798 cm
Paquete 2 Longitud	52.832 cm
Paquete 2 Peso	14.334 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	41
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura


QO230GFI

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

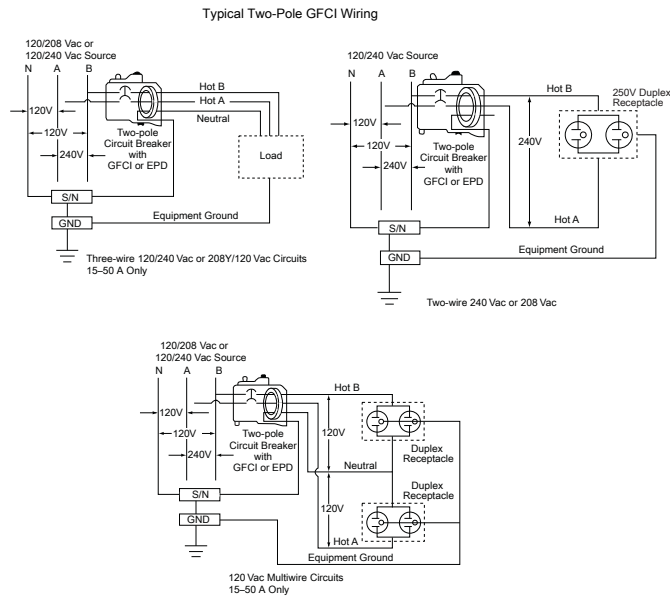

Ficha técnica del producto

QO230GFI

Image of product / Alternate images

Alternative

QO™

QO230GFIC

30A

120/240 VAC ~ 60 Hz
10,000 AIR/A nom.I

2 Poles
Polos
Pôles

Pigtail
Cable Neutro
Câble de neutre

Ground fault protection
Protección para la fuga a tierra
Protection contre les défauts à la terre

Ideal for wet and damp locations

Visi-Trip™ indicates tripped circuit

UL943 Class A GFI - Shock Protection