

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético mini
Square D de 3 polos, 30A, 10kA,
120/240V, enchufable

QO330

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 240 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.408 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.62 cm
Paquete 1 Ancho	5.588 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	8.382 cm
Peso del empaque (Lbs)	408.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	9.398 cm
Paquete 2 Ancho	5.588 cm
Paquete 2 Longitud	18.034 cm
Paquete 2 Peso	1.157 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	9.398 cm
Paquete 3 Ancho	36.576 cm
Paquete 3 Longitud	55.118 cm
Paquete 3 Peso	13.925 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	20
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógenos

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

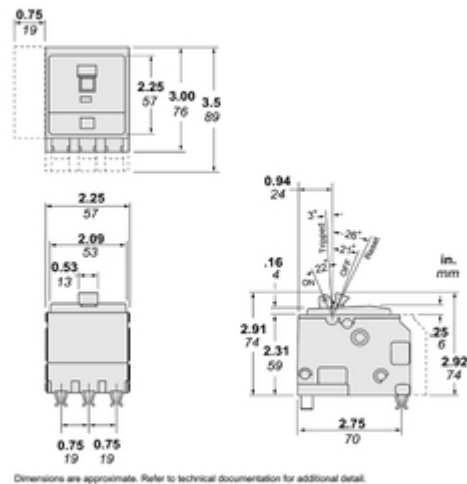


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

Thermal Magnetic Breaker

Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator

Compatible with QO 3 phase NQ/NQOD panelboards with 3 spaces

Easy plug on circuit breaker that's compatible with Square D™ QO Loadcenters

Miniature circuit breaker rated at 30A

Protects against overloads and short-circuits

The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA

Compatible products

QO 30 Amp 3 Pole Plug In Circuit Breaker

MFG Model Number: QO330CP

Compatible with Square D QO 3 phase electrical panels with 3 spaces

HL01CP

QO1HPLCP