

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético mini
Square D de 3 polos, 40A, 10kA,
120/240V, enchufable

QO340

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 240 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.363 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	8.128 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	8.636 cm
Peso del empaque (Lbs)	362.874 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8.382 cm
Paquete 2 Ancho	8.890 cm
Paquete 2 Longitud	17.272 cm
Paquete 2 Peso	1.157 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	9.652 cm
Paquete 3 Ancho	36.830 cm
Paquete 3 Longitud	54.610 cm
Paquete 3 Peso	14.152 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	20
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto


Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógenos

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Dimensions

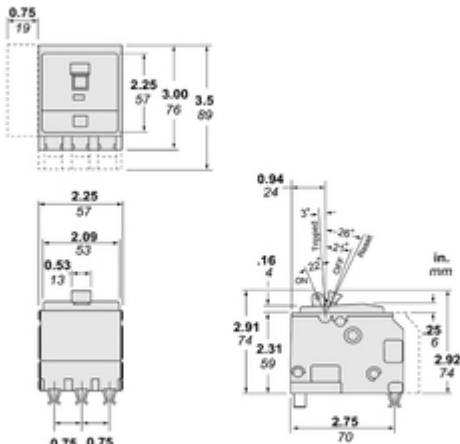

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 40A



Protects against overloads and short-circuits



UL certifies that this circuit breaker is an HACR type for use in air conditioners, heating, and refrigerator equipment



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator



Compatible with QO 3 phase NQ/NQOD panelboards with 3 spaces

Compatible products

QO 40 Amp 3 Pole Plug In Circuit Breaker

MFG Model Number: QO340CP





Compatible with Square D QO 3 phase electrical panels with 3 spaces



HL01CP



QO1HPLCP



21 jul 2025

Life Is On | Schneider Electric

5