

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor TERMOMAGNETICO QOB 2P. 60 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB260

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	60 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m
Height	79 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.272 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 Ancho	8.382 cm
Paquete 1 Longitud	8.89 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	272.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8.382 cm
Paquete 2 Ancho	6.604 cm
Paquete 2 Longitud	19.304 cm
Paquete 2 Peso	1.356 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	20.574 cm
Paquete 3 Ancho	20.066 cm
Paquete 3 Longitud	43.688 cm
Paquete 3 Peso	13.857 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	19
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto


Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógenos

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Dimensions

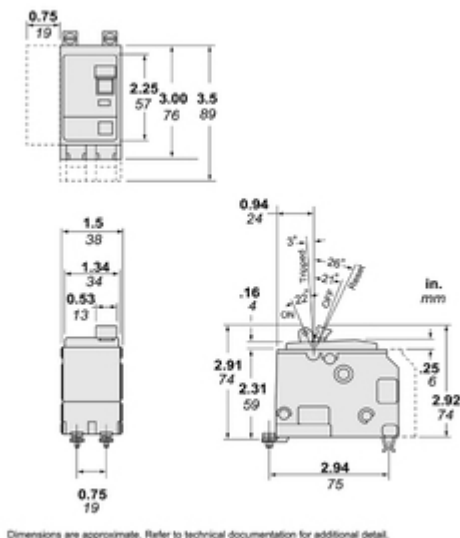

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 60A



Protects against overloads and short-circuits



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Bolt-On Type with Visi-Trip Indicator to quickly identify trips



Compatible with QO NQ/ NQOD panelboards with 2 spaces



Compatible products

QO 60 Amp 2 Pole Bolt On Circuit Breaker

MFG Model Number: QOB260CP





Compatible with Square D NQ or NQOD panelboards with 2 spaces



HL01CP



QO1HPLCP



21 jul 2025

Life Is On | Schneider Electric

5