

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor TERMOMAGNETICO QOB 3P. 15 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB315

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 240 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.386 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	8.128 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	8.636 cm
Paquete 1 Peso	386.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8.636 cm
Paquete 2 Ancho	8.128 cm
Paquete 2 Longitud	17.272 cm
Paquete 2 Peso	1.134 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	9.144 cm
Paquete 3 Ancho	36.068 cm
Paquete 3 Longitud	54.61 cm
Paquete 3 Peso	14.016 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	20
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógenos

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No

Technical Illustration

Dimensions

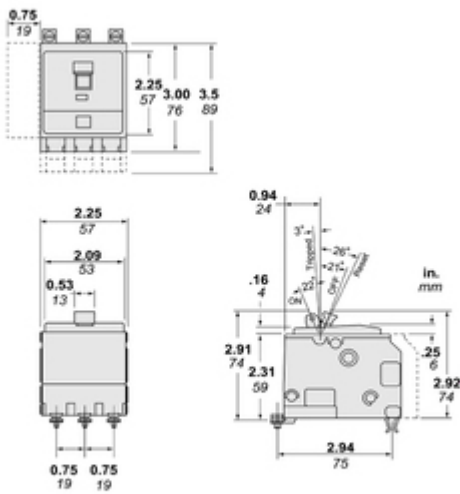

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 15A



Protects against overloads and short-circuits



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Bolt-On Type with Visi-Trip Indicator to quickly identify trips



Compatible with QO 3 phase NQ/NQOD panelboards with 3 spaces



Compatible products

QO 15 Amp 3 Pole Bolt On Circuit Breaker

MFG Model Number: QOB315





Compatible with Square D 3 phase NQ/NQOD panelboards with 3 spaces



HL01CP QO1HPLCP



18 jul 2025

Life Is On 

5