

Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relevador universal - Harmony RUC - con contactos mixtos - conectores

RUC2M

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
nombre corto del dispositivo	RUC
tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RUM 2 C/O Relés con montaje plug-in RE48 2 C/O Relés con montaje plug-in RE48 1 C/O + 1 C/O
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V
tipo y composición de contactos	2 C/O

Opcionales

conexiones - terminales	Conector 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Conector 2 x 0,25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Conector 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal Conector 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal
forma del pin	Cilíndrico
tightening torque ((*))	< 1 N.m M3.5
modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	38 mm
peso del producto	0.054 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
normas	IEC 61984
certificaciones de producto	UL CSA
marcado	CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
--	-------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.800 cm
Paquete 1 Ancho	3.800 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	50.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	8.500 cm
Paquete 2 Longitud	14.500 cm
Paquete 2 Peso	543.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	11.420 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Dimensions

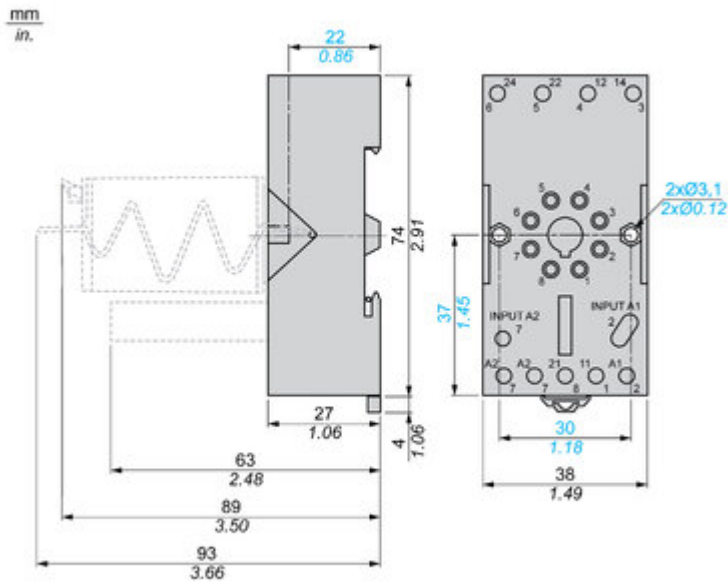


Beneficios técnicos
Harmony Relés Temporizadores



Technical Benefits

Harmony Timer Relay

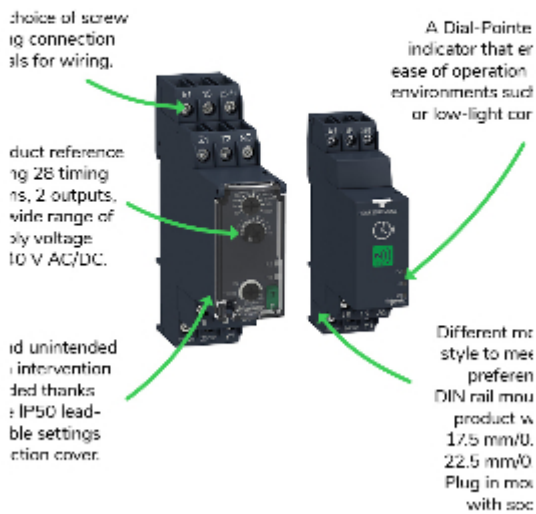

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



21 jul 2025

Life Is On | Schneider Electric

7

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

