



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/865 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Datos del producto


Información general		Controles y regulación	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Regulable	No
Tapa-base	G5 [G5]		
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Flujo luminoso	2.700 lm		
Designación de color	Luz de día fría	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	94 lm/W	Consumo de energía kWh/1000 h	31 kWh
Índice de producción de color (IRC)	82		
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	27.8 W	Full EOC	871150057047555
Corriente de la lámpara (nominal)	0.170 A	Nombre del producto del pedido	TL5 Essential 28W/865 1SL/40
		EAN/UPC: producto	8711500570475
		Código del pedido	927926786558
		Código local	242800
		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
		Numerador: paquetes por caja externa	40

TL5 Essential HE Super 80

Número de material (12NC)	927926786558
Nombre del producto completo	TL5 Essential 28W/865 1SL/40
EAN/UPC - Caja	8711500570482


Descripción de código local	TL5 ESSENTIAL 28W/865 1SL/40
-----------------------------	------------------------------

Plano de dimensiones

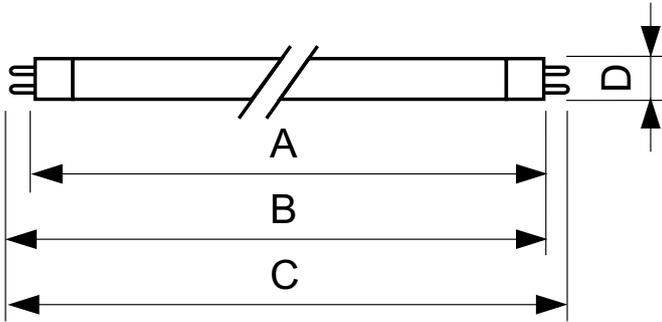

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/865 1SL/40	17.0 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

Datos fotométricos

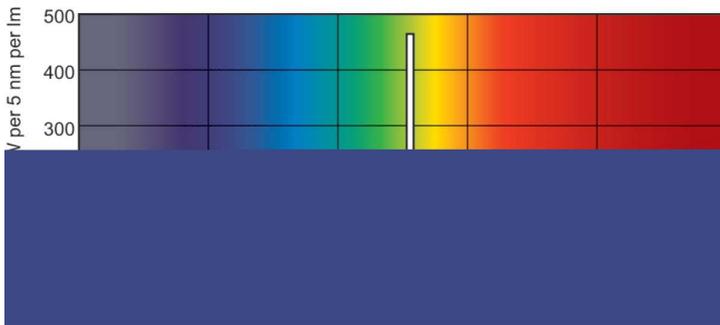

Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/865 1SL/40

